

SPU Страт подвесной одинарный, с узкой пяткой 140x60



ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- Применяется в комплексе с монтажным профилем для устройства вертикальных и горизонтальных конструкций
- Использование в стесненных условиях
- Применяется при монтаже в качестве самостоятельной или сборной опоры

МАТЕРИАЛ



- Сталь СтЗсп

Исполнение

- 1 вар. Холодное цинкование.
Климатическое исполнение УТ 2,5
соответствует ГОСТ 15150 – 69
- 2 вар. Горячее цинкование методом окунания.
Климатическое исполнение УТ 1,5
соответствует ГОСТ 15150 – 69

КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

- 1 вар. Внутри помещений
- 2 вар. Внутри и снаружи помещений

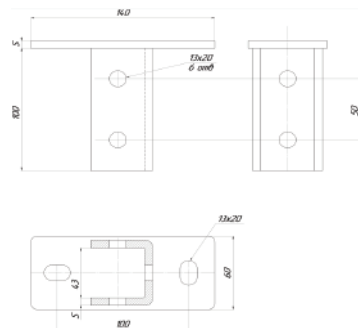

Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	S (мм)	кг/шт	Уп. min
SPU	SPU-HD	5	0,84	1