

SPO Страт подвес одинарный 120x120



ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- Применяется в комплексе с монтажным профилем для устройства вертикальных опор
- Элемент конструктива для устройства двустороннего монтажа, т.е. с нижним и верхним расположением опоры
- Применяется при монтаже в качестве самостоятельной или сборной опоры

МАТЕРИАЛ

- Сталь ст3сп

Исполнение

1 ВАР. Холодное цинкование.

Климатическое исполнение УТ 2,5
соответствует ГОСТ 15150 – 69



2 ВАР. Горячее цинкование методом окунания.

Климатическое исполнение УТ 1,5
соответствует ГОСТ 15150 – 69

КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

1 ВАР. Внутри помещений

2 ВАР. Внутри и снаружи помещений

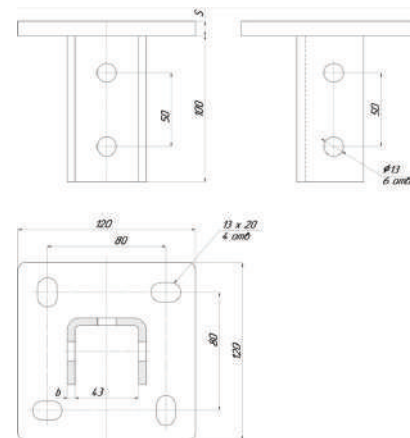

Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	S (мм)	кг/шт	Уп. min
SPO	SPO-HD	5	0,99	1