

SVE-41 Соединитель внешний 41x41



ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- Соединение монтажных профилей 41x41 без потери несущей способности

МАТЕРИАЛ




- Сталь ст3сп

Исполнение

- 1 вар. Холодное цинкование.
Климатическое исполнение УТ 2,5
соответствует ГОСТ 15150 - 69
- 2 вар. Горячее цинкование методом окунания.
Климатическое исполнение УТ 1,5
соответствует ГОСТ 15150 - 69

КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

- 1 вар. Внутри помещений
- 2 вар. Внутри и снаружи помещений

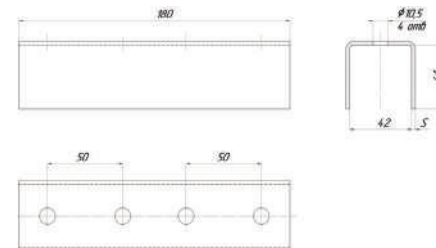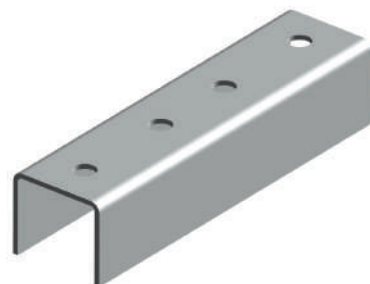

Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	S (мм)	кг/шт	Уп. min
SVE-41	SVE-41-HD	4	0,71	1